




Detal wykonania odsadзки
warstw konstrukcyjnych nawierzchni
skala 1:20

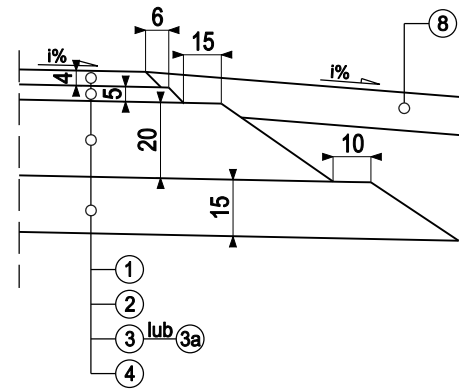


Detal A
skala 1:20

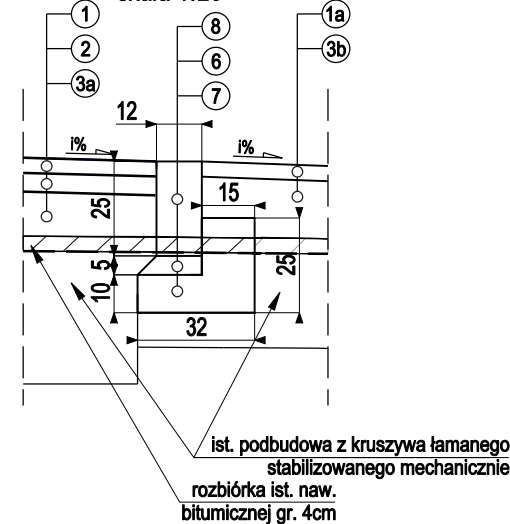


Przekrój normalny I-I
skala 1:50

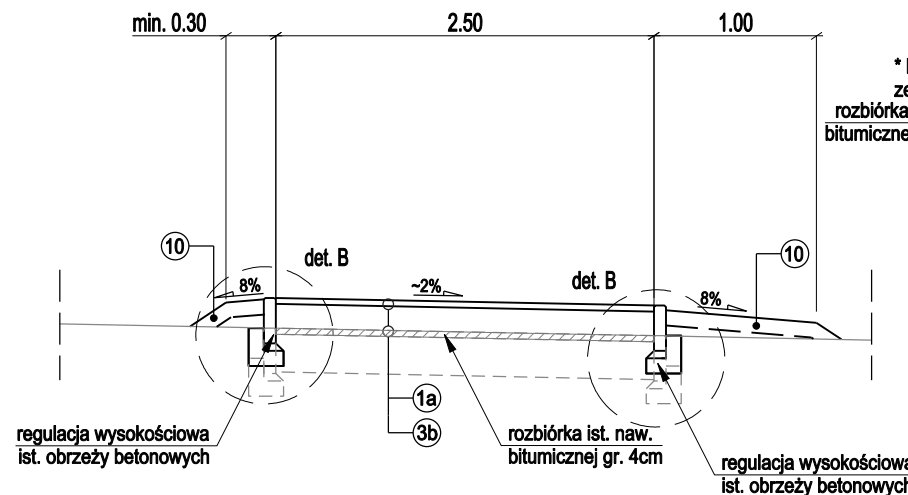

Detal B
skala 1:20

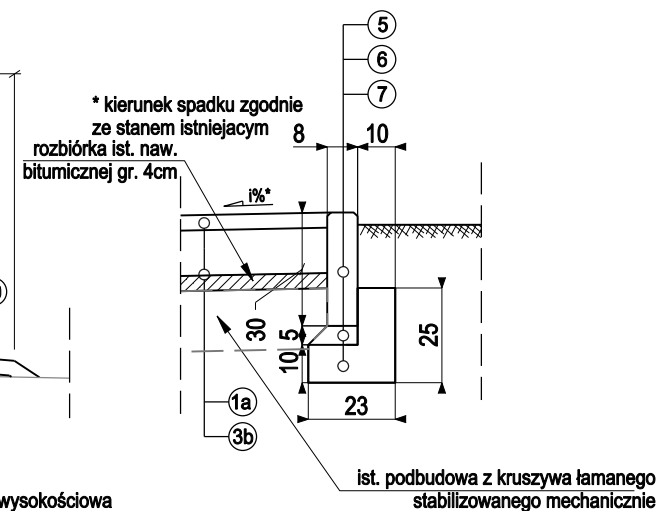


Przekrój normalny II-II
skala 1:50

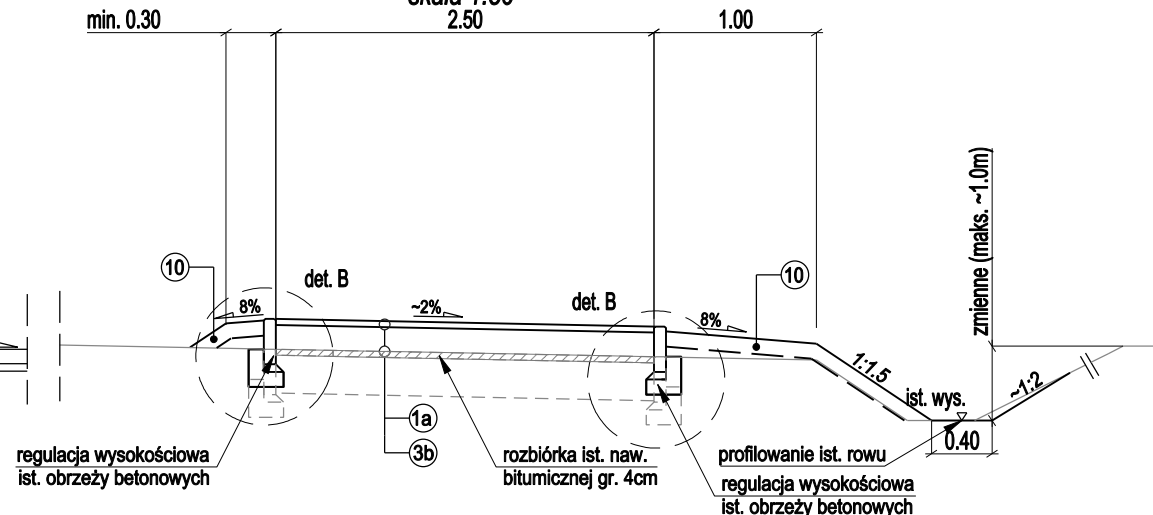

OZNACZENIA:

- 1 warstwa ścierna AC 11S gr. 4cm
- 1a warstwa ścierna AC 8S gr. 4cm
- 2 warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm
- 3 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm
- 3a warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm średniej gr. 18cm
- 3b warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm średniej gr. 10cm (maks. 16cm)
- 4 podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm
- 5 obrzeże betonowe 8x30cm
- 6 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
- 7 ława betonowa (beton C12/15)
- 8 opornik betonowy 12x25cm
- 9 pobocza umocnione kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm
- 10 humusowanie gr. 10cm i obsianie mieszaną traw

ZAMAWIAJĄCY		JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
 GINA GONĄDZ Plac 11 Listopada 38 19-110 Goniądz		KPK-PROJEKT <i>Krzysztof Polakowski</i> Długobórz Drugi 8 18-300 Zambrów	
Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 103366B w miejscowości Szafranki Odc. A - km rob. 0+000,00-0+280,20 (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 670)			
Adres obiektu: woj. podlaskie, pow. moniecki, Gmina Goniądz, m. Szafranki			
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY			Brandza: -
Data: Marzec 2016r.	Tytuł rysunku: Przekroje normalne Skrzyżowanie z DW 670		Nr rys.: 4
Skala 1:20, 1:50, 1:100			Nr ark. /ilość ark.: 2/2
Zespół autorski	Imię i nazwisko	Nr uprawnień/Specialność	Podpis
Projektant	mgr inż. Krzysztof Polakowski	MAZ/0042/POOD/13 spec. drogowa	