



Schemat wykonania zjazdów

Typ A
Widok z góry
skala 1:100

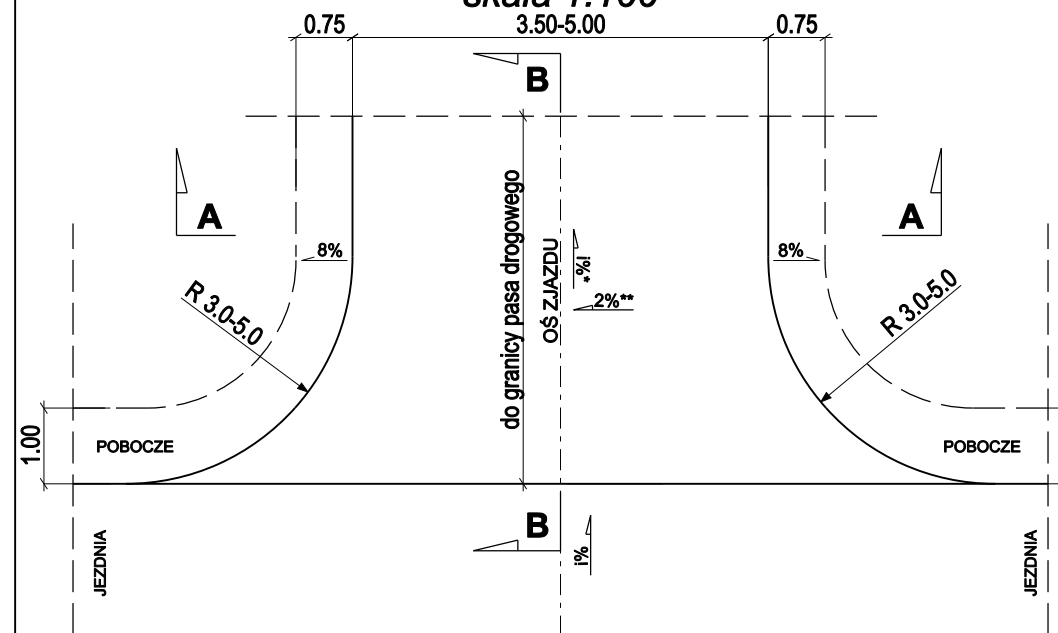


UWAGI:
* spadek wynikający z nawiązania do istniejącego terenu max. 5%
** kierunek spadku zgodny z pochyleniem podłużnym drogi

A-A
skala 1:100

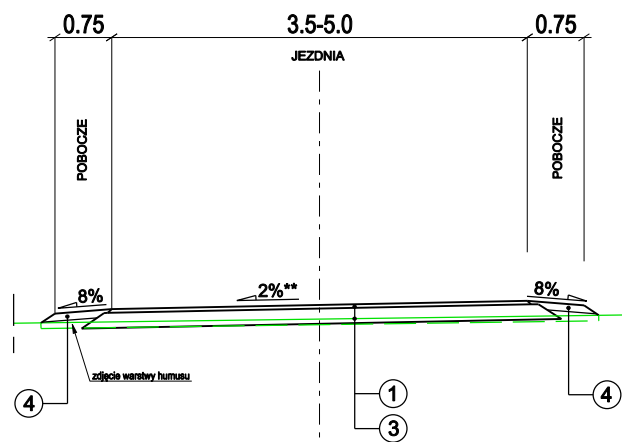


B-B
skala 1:100

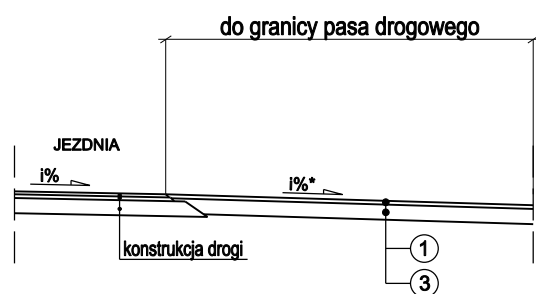


Schemat wykonania zjazdów

Typ B
Widok z góry
skala 1:100

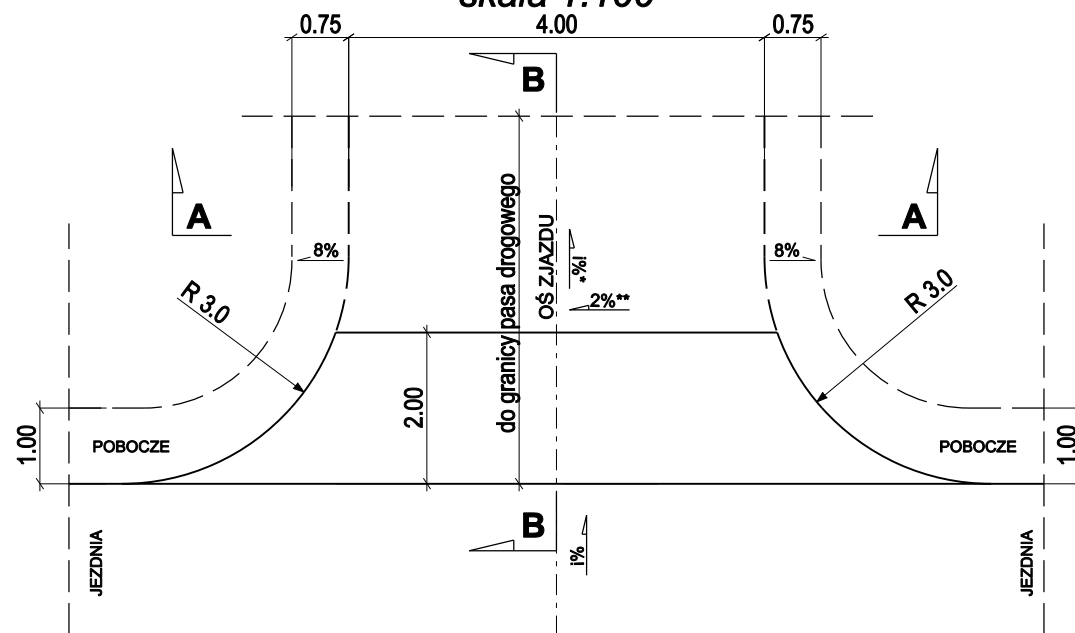


UWAGI:
* spadek wynikający z nawiązania do istniejącego terenu max. 5%
** kierunek spadku zgodny z pochyleniem podłużnym drogi

A-A
skala 1:100

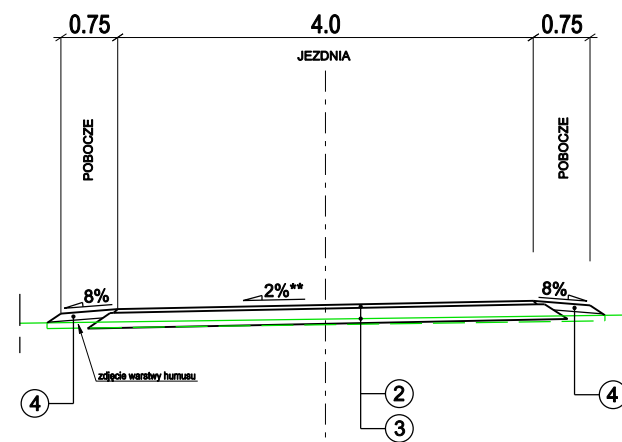


B-B
skala 1:100

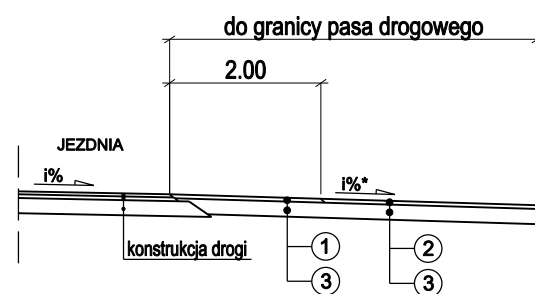


Przepusty pod zjazdami


Widok z góry
skala 1:100

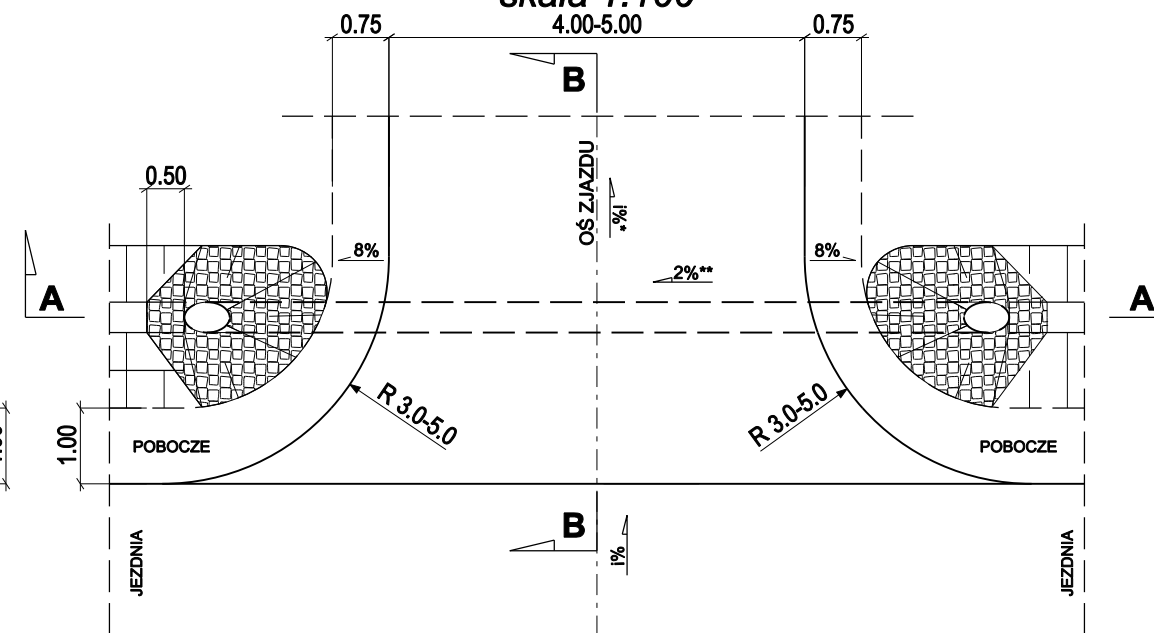

A-A
skala 1:50

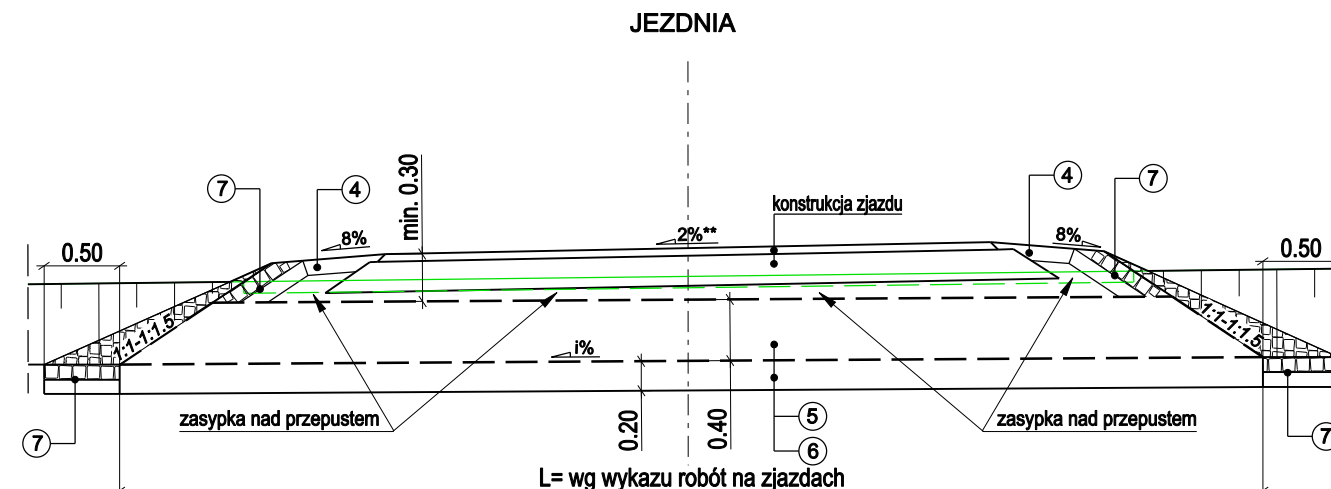


B-B
skala 1:100

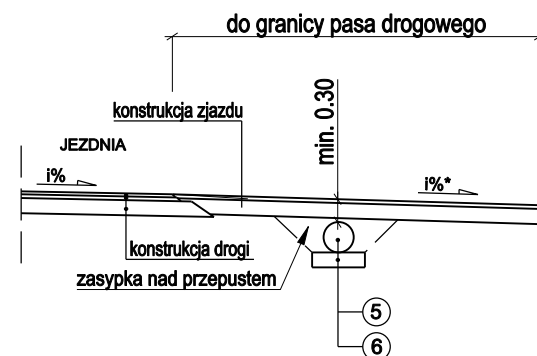


UWAGI:
1. Profil podłużny zjazdu należy dostosować do minimalnej wartości naziomu.
2. W miejscu przepustów przy słupach energetycznych należy zachować odległość przepustu od słupa min. 30cm.
3. Na wydłużonych przepustach konstrukcja przepustu jak dla zjazdów - nad przepustem wykonać zasypkę inżynierską jak dla zjazdu i wykonać humusowanie wraz z obsianiem trawą gr. 10cm.
4. Wydłużenie przepustu do 2,0m od słupa.
* spadek wynikający z nawiązania do istniejącego terenu max. 5%
** kierunek spadku zgodny z pochyleniem podłużnym drogi

SCHEMAT WYKONANIA PRZEPUSTÓW

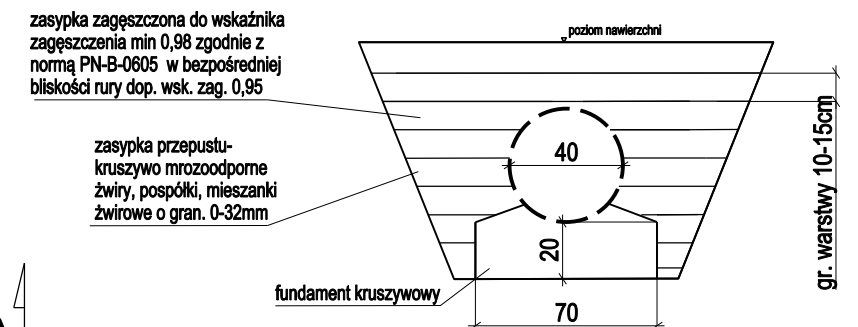

OZNACZENIA:

- warstwa ścierna AC 11S gr. 5cm
- warstwa z destruktu gr. 5cm
- podbudowa z kruszywem naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm
- połączenie umocnione kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm
- przepust HDPE Ø 40cm
- ława z kruszywa gr. 20cm
- umocnienie brukowcem kamiennym 8/16cm na podsypce cementowo-pisakowej gr. 10cm

ZAMAWIAJĄCY		JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
	GMINA GONIAJDZ Plac 11 Listopada 38 19-110 Goniądz	KPK-PROJEKT <i>Krzysztof Polakowski</i> Długobórz Drugi 8 18-300 Zambrów	
Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 103366B w miejscowości Szafranki Odc. B - km rob. 0+000,00-1+075,50 (od mostu na rz. Czarna Struga do początku wsi Szafranki)			
Adres obiektu: woj. podlaskie, pow. moniecki, Gmina Goniądz, m. Szafranki			
Stadium:		Branża:	
PROJEKT WYKONAWCZY		DROGOWA	
Data: Marzec 2016r.	Tytuł rysunku: Przekroje normalne	Nr rys.: 6	Nr str.:
Skala: 1:50; 1:100		Nr ark. /ilość ark.: 1/1	
Zespół autorski	Imię i nazwisko	Nr uprawnień/Specialność	Podpis
Projektant	mgr inż. Krzysztof Polakowski	MAZ/0042/POOD/13 spec. drogowa	